CASALINE

USTALARIN TERCİHİ

www.casaline.com.tr

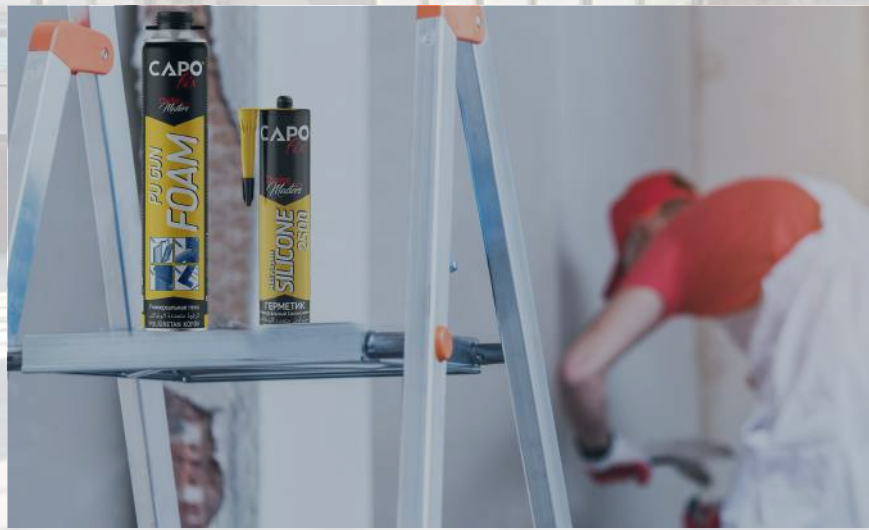

MERDİVEN KATALOĞU

LADDER CATALOGUE

ABOUT US

HAKKIMIZDA

Our company Casaline which started to its activities in 2016 has complated its investments in a short period and started production in its facility located in Konya – Turkey.

By focusing on technology and R&D in its 5000m2 facility, Casaline is developing and renewing its product range day by day.By focusing on customer satisfaction and quality,Casaline is a well-known brand either in the local market and abroad.Today, 90% of the products of profile ladders,aluminum ladders,aluminum industrial ladders and aluminum scaffoldings which is produced in our factory are exported to different countries around the World.

Casaline aims to serve its customers for many years by its experience and the support given by our customers and will go on to take its steps accordingly to this aim.

2016 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız Casaline kısa sürede yatırım faalitetlerini tamamlamış ve Konya'da bulunan tesislerinde üretime başlamıştır.

5000m2 kapali alanda kurulu tesislerinde teknoloji ve AR-GE'yi ön planda tutarak ürün gamını her geçen gün yenilemekte ve geliştirmektedir.Müşteri memnuniyetini ve kalite anlayışını ön planda tutarak Casaline kısa sürede gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınan bir marka haline gelmiştir.

Bugün üretimini yapmakta olduğumuz profil merdiven,alüminyum merdiven, alüminyum endüstriyel merdiven ve alüminyum iskele ürünlerinin %90'nını yurt dışında bulunan değişik pazarlara ihraç etmektedir.

Casaline, tecrübesi ve sizden aldığı destekle daha nice yıllar sizlere hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş ve tüm adımlarını bu doğrultuda atmaya devam edecektir.

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

CAPO fix

Certificate
EN 131
Norm

CE

ISO 9001

www.casaline.com.tr

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

2 SECTION ALUMINUM TELESCOPIC SCAFFOLDING WITH ROPE SYSTEM
2 PARÇALI İPLİ MAKARALI ALÜMİNYUM TELESKOPİK İSKELE

Easy move and fix by the help of wheels and fixing rods.
Adjustable leg system.
Easy to lift up and down by the rope system.
Adjustable in the level wanted by the special aluminum lock.
Easy climb up by the cover.
Easy balance by the help of fixing telescopic profile.
Easy assemble by the demountable parts.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Tekerler ve sabitleme ayakları sayesinde rahat hareket edebilme.
Ayarlanabilir ayak sistemi.
İp-makara sistemi sayesinde kolayca hareket edebilme.
Özel alüminyum kilit mekanizması sayesinde istenilen yükseklite durma.
Açılır kapak sayesinde kolayca istenilen çalışma ortamına ulaşma.
Yan kollar sayesinde emniyeti sağlama ve sallantıyı engelleme.
Demonte parçalar sayesinde kolay sökülüp takılabilme.
Endüstriyel kullanım.
Çok hafif ve yük taşımada mukavemetli.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special Aluminum Locking system to fix the scaffolding to the position.
Kilit sistemi sayesinde istenilen yüksekliğe sabitleme.

Easy move and fix by the help of wheels and fixing rods.
Tekerler ve sabitleme ayakları sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme.

Rope system allowing two persons can easly lift up and down.
İki kişinin kolaylıkla iskeleyi kaldırıp, indirmesini sağlayan ipli makaralı sistem.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD	HEIGHT YÜKSEKLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 2422-S	2 x 2 mt	4 x 6	90x25	67	0,64
CL 2423-S	2 x 2.5 mt	4 x 8	90x25	73	0,71
CL 2424-S	2 x 3 mt	4 x 10	90x25	80	0,8
CL 2425-S	2 x 3.5 mt	4 x 12	90x25	85	0,9
CL 2426-S	2 x 4 mt	4 x 14	90x25	92,5	1,01
CL 2427-S	2 x 5 mt	4 x 17	90x25	101,5	1,18

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINUM SINGLE SCAFFOLDING
TEK PARÇA ALÜMİNYUM İSKELE

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Easy move and fix by the help of wheels and fixing rods.
Adjustable leg system.
Easy climb up by the cover.
Easy balance by the help of fixing telescopic profile.
Easy assemble by the demountable parts.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Tekerler ve sabitleme ayakları sayesinde rahat hareket edebilme.
Ayarlanabilir ayak sistemi.
Açılır kapak sayesinde kolayca istenilen çalışma ortamına ulaşma.
Yan kollar sayesinde emniyeti sağlama ve sallantıyı engelleme.
Demonte parçalar sayesinde kolay sökülüp takılabilme.
Endüstriyel kullanım.
Çok hafif ve yük taşımada mukavemetli.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Working platform with cover.
Kapaklı çalışma platformu.

Easy move and fix by the help of wheels and fixing rods.
Tekerler ve sabitleme ayakları sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme.

Easy to assemble by the special screws.
Kolay montaj vidaları.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD	HEIGHT YÜKSEKLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 2422-T	2 mt	2 x 6	90x25	51	0,4
CL 2423-T	2.5 mt	2 x 8	90x25	52	0,44
CL 2424-T	3 mt	2 x 10	90x25	54,5	0,48
CL 2425-T	3.5 mt	2 x 12	90x25	56	0,53
CL 2426-T	4 mt	2 x 14	90x25	60	0,59
CL 2427-T	5 mt	2 x 17	90x25	65	0,67

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Special locking system to avoid unexpected close down.
Three section A type and sliding use.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.
Üç aşamalı A tipi ve sürgülü kullanım.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

3 SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER - A TYPE
3 AŞAMALI A TİPİ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

MAX 150 kg
Certificate
EN 131
Norm

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special locking system to avoid unexpected close down.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.

Stabilization bar make the ladder more stable and Plastic chock to avoid skidding.
Merdivenin dengesini daha fazla sağlamak için demir stabilizatör ve kaymayı önleyici plastik takoz.

Special locking system.
Bağlantı noktalarında özel kilit sistemi.

Safety belt.
Emniyet şeridi.

Large profile with the size 90x25 mm.
90x25 mm ebatlarında geniş profil.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD		FOLDED KAPALI	1 SECTION AŞAMALI	2 SECTION AŞAMALI	3 SECTION AŞAMALI	A TYPE 2 SECTION AŞAMALI	A TYPE 3 SECTION AŞAMALI	WIDTH GENİŞLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ		% ± 0.5 KG		m³ / Pcs
STANDARD	PREMIUM									STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	
CL 2306-A	CL 2306-AG	1.90 mt	1.75 mt	2.80 mt	4.13 mt	1.75 mt	2.80 mt	38/44/50 cm	3x6	60x23 mm	90x25 mm	9,8	11,5	0,142
CL 2308-A	CL 2308-AG	2.48 mt	2.29 mt	3.80 mt	5.80 mt	2.29 mt	3.70 mt	38/44/50 cm	3x8	60x23 mm	90x25 mm	12,5	14,5	0,183
CL 2310-A	CL 2310-AG	3.00 mt	2.81 mt	4.95 mt	7.50 mt	2.81 mt	4.70 mt	38/44/50 cm	3x10	60x23 mm	90x25 mm	14,5	18,2	0,224
CL 2312-A	CL 2312-AG	3.55 mt	3.31 mt	6.20 mt	9.22 mt	3.31 mt	5.80 mt	38/44/50 cm	3x12	60x23 mm	90x25 mm	16,5	21	0,264
CL 2314-A	CL 2314-AG	4.14 mt	3.81 mt	7.30 mt	10.90 mt	3.81 mt	7.00 mt	38/44/50 cm	3x14	60x23 mm	90x25 mm	19	[illegible]	0,305

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

2 SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER - A TYPE
2 AŞAMALI A TİPİ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

Special alloy aluminum ladder.
Special locking system to avoid unexpected close down.
Two section sliding and A type use.
Safety belt.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.
İki aşamalı sürgülü ve A tipi kullanım.
Emniyet şeridi.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special locking system to avoid unexpected close down.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.

Stabilization bar make the ladder more stable and Plastic chock to avoid skidding.
Merdivenin dengesini daha fazla sağlamak için demir stabilizatör ve kaymayı önleyici plastik takoz.

Special locking system.
Bağlantı noktalarında özel kilit sistemi.

Safety belt.
Emniyet şeridi.

Large profile with the size 90x25 mm.
90x25 mm ebatlarında geniş profil.

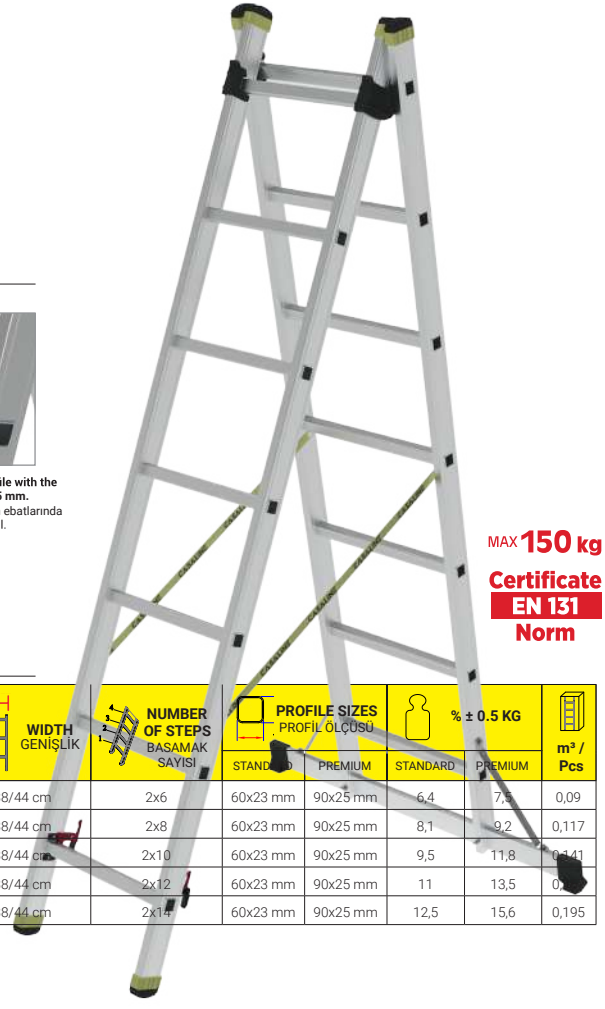

MAX 150 kg
Certificate EN 131 Norm

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD		FOLDED KAPALI	1 SECTION 1 AŞAMALI	2 SECTION 2 AŞAMALI	A TYPE 2 SECTION 2 AŞAMALI	WIDTH GENİŞLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ		% ± 0.5 KG		m³ / Pcs
STANDARD	PREMIUM							STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	
CL 2206-A	CL 2206-AG	1.90 mt	1.80 mt	3.01 mt	1.75 mt	38/44 cm	2x6	60x23 mm	90x25 mm	6,4	7,5	0,09
CL 2208-A	CL 2208-AG	2.48 mt	2.35 mt	4.13 mt	2.29 mt	38/44 cm	2x8	60x23 mm	90x25 mm	8,1	9,2	0,117
CL 2210-A	CL 2210-AG	3.00 mt	2.90 mt	5.25 mt	2.81 mt	38/44 cm	2x10	60x23 mm	90x25 mm	9,5	11,8	0,141
CL 2212-A	CL 2212-AG	3.55 mt	3.45 mt	6.38 mt	3.31 mt	38/44 cm	2x12	60x23 mm	90x25 mm	11	13,5	0,[illegible]
CL 2214-A	CL 2214-AG	4.14 mt	4.04 mt	7.50 mt	3.81 mt	38/44 cm	2x14	60x23 mm	90x25 mm	12,5	15,6	0,195

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

4 SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER - SLIDING A TYPE - PREMIUM
A TİPİ 4 PARÇALI ÜSTTEN SÜRGÜLÜ PREMIUM ALÜMİNYUM MERDİVEN

Special alloy aluminum ladder.
Practical and easy lift up and down by the rope system to the position wanted.
Metal safety locking system.
Special Aluminium locking system
Two section A type use.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
Makara sistem sayesinde pratik ve kolay açılıp kapanabilme.
Merdiveni istenen pozisyona sabitlemek için özel kilitleme mekanizması.
Metal emniyet kilitleme mekanizması.
Alüminyum özel kilit sistemi.
İki aşamalı sürgülü ve A tipi kullanım.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special Aluminium Locking system to fix the ladder to the position .
Kilit sistemi sayesinde istenilen yüksekliğe sabitleme.

Stabilization bar make the ladder more stable and Plastic chock to avoid skidding.
Merdivenin dengesini daha fazla sağlamak için demir stabilizatör ve kaymayı önleyici plastik takoz.

Practical and easy lift up and down by rope system.
Makara sistemi sayesinde pratik ve kolay açılıp kapanabilme.

Metal safety locking system.
Metal emniyet kilitleme mekanizması.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	FOLDED KAPALI	A TYPE 1 SECTION 1 AŞAMALI	A TYPE 2 SECTION 2 AŞAMALI	WIDTH GENİŞLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 270	2.10 mt	1.95 mt	3.10 mt	44/50 cm	4 x 6	90x25 mm	17,2	0,3
CL 271	2.68 mt	2.40 mt	4.18 mt	44/50 cm	4 x 8	90x25 mm	22,3	0,37
CL 272	3.20 mt	2.91 mt	5.22 mt	44/50 cm	4 x 10	90x25 mm	26,4	0,45
CL 273	3.75 mt	3.41 mt	6.22 mt	44/50 cm	4 x 12	90x25 mm	30	0,52
CL 274	4.34 mt	3.91 mt	7.22 mt	44/50 cm	4 x 14	90x25 mm	34	0,6

MAX 150 kg
Certificate
EN 131
Norm

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINUM A TYPE LADDER WITH PLATFORM
A TİP ALÜMİNYUM PLATFORMLU MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Multi use with platoform
A type use from both side
Easy move and fix
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Platform sayesinde Çok amaçlı kullanım
A tip sayesinde çift taraflı kullanım
Rahat hareket edebilme ve sabitleme.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Çok hafif ve ük taşımada kuvvetli.
Uzun ömürlü paslanmaz. Maksimum mukavemet.

MAX 150 kg
Certificate EN 131 Norm

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Working platform with cover.
Kapaklı çalışma platformu.

Safety belt.
Emniyet şeridi.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER •

CODE KOD	PLOTFORM HEIGHT PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	FOLDED KAPALI	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 2206 DP	1.75 mt.	206 cm	2 X 6	60x23	8,1	0,110
CL 2208 DP	2.29 mt	261 cm	2 X 8	60x23	9,5	0,141
CL 2210 DP	2.81 mt	217 cm	2 X 10	60x23	11,0	0,167
CL 2212 DP	3.31 mt	373 cm	2 X 12	60x23	12,5	0,195
CL 2214 DP	3.81 mt	429 cm	2 X 14	60x23	14,6	0,210

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

2 SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER WITH ROPE SYSTEM PRO
2 AŞAMALI İPLİ MAKARALI ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN PRO

Special alloy aluminum ladder.
Special Aluminum locking system to avoid unexpected close down.
Steel foots which are more stable and strong
Special Aluminium locking system
Easy to lift up and down by the rope system
Two section sliding use.
Safety belt.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.
Mukavemeti ve dengeyi daha iyi sağlayan demir ayaklar
Özel alüminyum kilit mekanizması
merdiveni kolayca indirip kaldırmayı sağlayan ipl-makara sistemi
İki aşamalı sürgülü kullanım.
Emniyet şeridi.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.

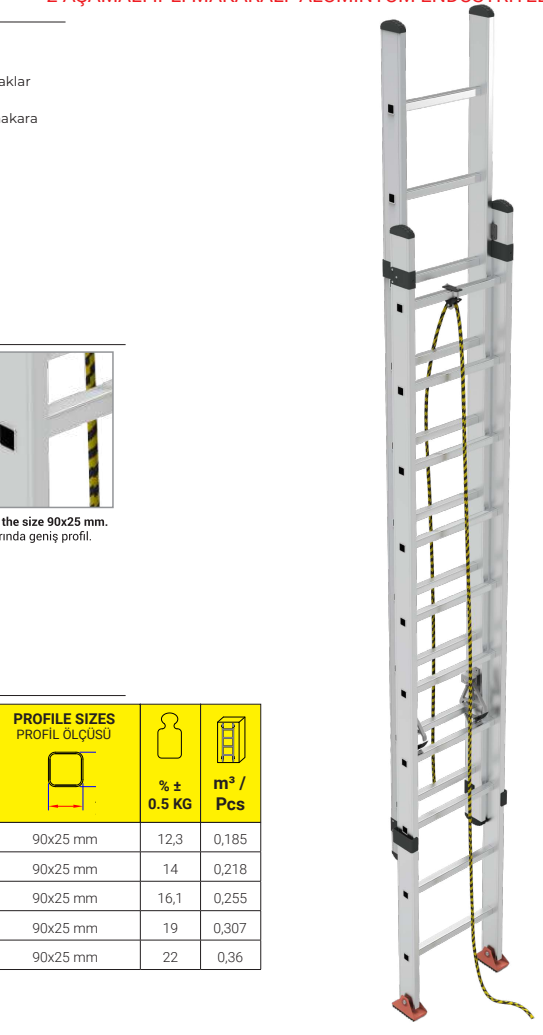

MAX 150 kg
Certificate EN 131 Norm

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special Aluminium Locking system to fix the scaffolding to the position.
Kilit sistemi sayesinde istenilen yüksekliğe sabitleme.



Steel foot to avoid skidding.
Kaymayı önleyici demir ayak takoz.

Practical and easy lift up and down by rope system.
Makara sistemi sayesinde pratik ve kolay açılıp kapanabilme.

Large profile with the size 90x25 mm.
90x25 mm ebatlarında geniş profil.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	FOLDED KAPALI	1 SECTION 1 AŞAMALI	2 SECTION 2 AŞAMALI	WIDTH GENİŞLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 2210-M	3.00 mt	2.90 mt	5.25 mt	38/44 cm	2 x 10	90x25 mm	12,3	0,185
CL 2212-M	3.55 mt	3.45 mt	6.38 mt	38/44 cm	2 x 12	90x25 mm	14	0,218
CL 2214-M	4.14 mt	4.04 mt	7.50 mt	38/44 cm	2 x 14	90x25 mm	16,1	0,255
CL 2217-M	5.00 mt	4.90 mt	9.18 mt	38/44 cm	2 x 17	90x25 mm	19	0,307
CL 2220-M	5.85 mt	5.75 mt	10.89 mt	38/44 cm	2 x 20	90x25 mm	22	0,36

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

3 SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER - SLIDING TYPE
3 AŞAMALI SÜRGÜLÜ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Special locking system to avoid unexpected close down.
Three section sliding use.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.
Üç aşamalı sürgülü kullanım.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special locking system to avoid unexpected close down.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.

Speial designed steel rail.
Özel dizayn demir braket.

Large profile with the size 90x25 mm.
90x25 mm ebatlarında geniş profil.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

MAX **150 kg**

Certificate
EN 131
Norm

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD		FOLDED KAPALI	1 SECTION 1 AŞAMALI	2 SECTION 2 AŞAMALI	3 SECTION 3 AŞAMALI	WIDTH GENİŞLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ		% ± 0.5 KG		m³ / Pcs
STANDARD	PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	
CL 2306-S	CL 2306-SG	1.90 mt	1.80 mt	3.01 mt	4.13 mt	38/44/50 cm	3x6	60x23	90x25	9,1	10,9	0,142
CL 2308-S	CL 2308-SG	2.48 mt	2.35 mt	4.13 mt	5.80 mt	38/44/50 cm	3x8	60x23	90x25	11,1	14,6	0,183
CL 2310-S	CL 2310-SG	3.00 mt	2.90 mt	5.25 mt	7.50 mt	38/44/50 cm	3x10	60x23	90x25	13,7	17,6	0,224
CL 2312-S	CL 2312-SG	3.55 mt	3.45 mt	6.38 mt	9.25 mt	38/44/50 cm	3x12	60x23	90x25	16	20,3	0,263
CL 2314-S	CL 2314-SG	4.14 mt	4.04 mt	7.50 mt	10.90 mt	38/44/50 cm	3x14	60x23	90x25	18,3	23,4	0,309
-	**CL 2317-SG**	**5.00 mt**	**4.90 mt**	**9.18 mt**	**12.90 mt**	**38/44/50 cm**	**3x17**	-	**90x25**	-	**27,4**	**0,335**
-	**CL 2320-SG**	**5.85 mt**	**5.75 mt**	**10.89 mt**	**15.60 mt**	**38/44/50 cm**	**3x20**	-	**90x25**	-	**32,3**	**0,360**

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

2 SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER - SLIDING TYPE
2 AŞAMALI SÜRGÜLÜ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

Special alloy aluminum ladder.
Special locking system to avoid unexpected close down.
Two section sliding use.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.
İki aşamalı sürgülü kullanım.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

MAX 150 kg
Certificate
EN 131
Norm

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER



Special locking system to avoid unexpected close down.
İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

Large profile with the size 90x25 mm.
90x25 mm ebatlarında geniş profil.



Speial designed steel rail.
Özel dizayn demir braket.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD		FOLDED KAPALI		1 SECTION AŞAMALI		2 SECTION AŞAMALI		WIDTH GENİŞLİK		NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI		PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ		% ± 0.5 KG		m³ / Pcs
STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	
CL 2206-S	CL 2206-SG	1.90 mt		1.80 mt		3.01 mt		38/44 cm		2x6		60x23 mm	90x25 mm	6	7	0,089
CL 2208-S	CL 2208-SG	2.48 mt		2.35 mt		4.13 mt		38/44 cm		2x8		60x23 mm	90x25 mm	7,5	8,5	0,116
CL 2210-S	CL 2210-SG	3.00 mt		2.90 mt		5.25 mt		38/44 cm		2x10		60x23 mm	90x25 mm	8,5	10,6	0,141
CL 2212-S	CL 2212-SG	3.55 mt		3.45 mt		6.38 mt		38/44 cm		2x12		60x23 mm	90x25 mm	10	13	0,167
CL 2214-S	CL 2214-SG	4.14 mt		4.04 mt		7.50 mt		38/44 cm		2x14		60x23 mm	90x25 mm	11,8	15	0,195
-	**CL 2217-SG**	**5.00 mt**		**4.90 mt**		**9.18 mt**		**38/44 cm**		**2x17**		-	**90x25 mm**	-	**18,1**	**0,225**
-	**CL 2220-SG**	**5.85 mt**		**5.75 mt**		**10.89 mt**		**38/44 cm**		**2x20**		-	**90x25 mm**	-	**20,4**	**0,25**

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

SINGLE SECTION ALUMINUM INDUSTRIAL LADDER
TEK AŞAMALI ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
Kullanıma hazır tekli şık ambalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Special designed steps to avoid skidding.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

Large profile with the size 90x25 mm.
90x25 mm ebatlarında geniş profil.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD		FOLDED KAPALI	LEANING HEIGHT YÜKSEKLİK AÇIK	WIDTH GENİŞLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ		% ± 0.5 KG		m³ / Pcs	
STANDARD	PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD/ PREMIUM	STANDARD / PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM	STANDARD	PREMIUM
CL 2106	CL 2106-G	1.90 mt	1.80 mt	38 cm	6	60x23 mm	90x25 mm	2,6	3	0,089	0,059
CL 2108	CL 2108-G	2.48 mt	2.35 mt	38 cm	8	60x23 mm	90x25 mm	3,4	4	0,116	0,076
CL 2110	CL 2110-G	3.00 mt	2.90 mt	38 cm	10	60x23 mm	90x25 mm	4,1	5	0,141	0,093
CL 2112	CL 2112-G	3.55 mt	3.45 mt	38 cm	12	60x23 mm	90x25 mm	4,7	5,5	0,167	0,11
CL 2114	CL 2114-G	4.14 mt	4.04 mt	38 cm	14	60x23 mm	90x25 mm	5,5	7	0,195	0,129
-	**CL 2117-G**	**5.00 mt**	**4.90 mt**	**38 cm**	**17**	-	**90x25 mm**	-	**8**	-	**0,155**
-	**CL 2120-G**	**5.85 mt**	**5.75 mt**	**38 cm**	**20**	-	**90x25 mm**	-	**9**	-	**0,182**

MAX **150 kg**
Certificate EN 131 Norm

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

FOLDABLE PLATFORM LADDER WITH WHEEL
TEKERLİ KATLANABİLİR PLATFORM MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Can be used for industrial purpose.
Safety rail system.
Thanks to wheels easy move.
Practical folding away.
Reinforced leg support.
Special lock in joints.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Güvenli korkuluk sistemi.
Tekerlekler sayesinde kolay hareket edebilme.
Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
Güçlendirilmiş ayak desteği.
Bağlantı noktalarında özel kilit.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Easly folded and store with the Hinge.
Mekanizma Sayesinde kolayca kapanıp depolama

Easy move by the help of wheels.
Tekerler sayesinde istenilen yere kolay hareket ettirme

Platform with hand rails for more safety.
Yüksek güvenlik için el tutamaklı platform.

Practical Folding Away
Kolay açılıp kapanır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER •

CODE KOD	HEIGHT YÜKSEKLİK	FOLDED KAPALI	WIDTH GENİŞLİK	BOTTOM BRACKLET WIDTH ALT APART GENİŞLİĞİ	PLATFORM HEIGHT PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM SIZE PLATFORM EBADI	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 930	2050 mm	530 mm	960 mm	1000 mm	1040 mm	570 x 620 mm	3 + 1	22	1,15
CL 931	2350 mm	530 mm	960 mm	1000 mm	1320 mm	570 x 620 mm	4 + 1	23,5	1,25
CL 932	2620 mm	530 mm	960 mm	1000 mm	1570 mm	570 x 620 mm	5 + 1	25	1,39
CL 933	2890 mm	530 mm	960 mm	1000 mm	1820 mm	570 x 620 mm	6 + 1	26,5	1,53
CL 934	3160 mm	530 mm	960 mm	1000 mm	2070 mm	570 x 620 mm	7 + 1	28	1,67
CL 935	3430 mm	530 mm	960 mm	1000 mm	2320 mm	570 x 620 mm	8 + 1	29,5	1,82

MAX **150 kg**

Certificate
EN 131
Norm

Customization is possible please contact with us.

MOBILE PLATFORM LADDER WITH ADJUSTABLE STBILIZER
ALÜMİNYUM PLATFORM MERDİVEN AYARLANABİLİR SABİTLEME AYAKLI

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminium ladder
Special designed steps which prevents slipping
Industrial Use
Durable, rustproof and maximum endurance
Safety rail system
Easy mobility and fixing thanks to wheels and locking system.
Confortable working with its wide platform

Özel alaşımlı alüminyum merdiven
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
Endüstriyel amaçlı kullanım
Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet
Güvenli korkuluk sistemi
Tekerler ve kilitleme sistemi sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
Geniş platformu sayesinde rahat hareket edebilme

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Wide working platform.
Geniş çalışma platformu.



Aluminium strong carrying foot.
Güçlü aluminyum taşıcı ayaklar.



Disaasembled State
Demonte hali

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	WIDTH GENİŞLİK	BOTTOM BRACKLET WIDTH ALT APART GENİŞLİĞİ	PLATFORM HEIGHT PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM SIZE PLATFORM EBADI	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 940	600 mm	1000 mm	1000 mm	600 x 620 mm	3 + 1	45	0,5
CL 941	600 mm	1000 mm	1250 mm	600 x 620 mm	4 + 1	50	0,6
CL 942	600 mm	1000 mm	1500 mm	600 x 620 mm	5 + 1	55	0,75
CL 943	600 mm	1000 mm	1750 mm	600 x 620 mm	6 + 1	60	0,9
CL 944	600 mm	1000 mm	2000 mm	600 x 620 mm	7 + 1	65	1,05
CL 945	600 mm	1000 mm	2250 mm	600 x 620 mm	8 + 1	70	1,2
CL 946	600 mm	1000 mm	2500 mm	600 x 620 mm	9 + 1	75	1,4

MAX 150 kg
Certificate EN 131 Norm

Customization is possible please contact with us.

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINIUM DOUBLE SIDE PLATFORM WITH SPRING WHEELS
ALÜMİNYUM ÇİFT ÇIKIŞLI PLATFORM

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminium ladder
Special designed steps which prevents slipping
Industrial Use
Durable, rustproof and maximum endurance
Safety rail system
Easy mobility and fixing thanks to wheels and locking system.
Confortable working with its wide platform

Özel alaşımlı alüminyum merdiven
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
Endüstriyel amaçlı kullanım
Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet
Güvenli korkuluk sistemi
Tekerler ve kilitleme sistemi sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
Geniş platformu sayesinde rahat hareket edebilme

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Wide working platform.
Geniş çalışma platformu.

Aluminium strong carrying foot.
Güçlü aluminyum taşıcı ayaklar.



Disaasembled State
Demonte hali

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	WIDTH GENİŞLİK	BOTTOM BRACKLET WIDTH ALT APART GENİŞLİĞİ	PLATFORM HEIGHT PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM SIZE PLATFORM EBADI	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 950	600 mm	1000 mm	1000 mm	600 x 620 mm	3 + 1	40	0,5
CL 951	600 mm	1000 mm	1250 mm	600 x 620 mm	4 + 1	45	0,6
CL 952	600 mm	1000 mm	1500 mm	600 x 620 mm	5 + 1	50	0,75
CL 953	600 mm	1000 mm	1750 mm	600 x 620 mm	6 + 1	55	0,9
CL 954	600 mm	1000 mm	2000 mm	600 x 620 mm	7 + 1	60	1,05
CL 955	600 mm	1000 mm	2250 mm	600 x 620 mm	8 + 1	65	1,1

MAX 150 kg
Certificate EN 131 Norm

Customization is possible please contact with us.

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Multi-functional use with smart locking system.
Practical folding away.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.
Big locking hinge

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.
Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
Kullanıma hazır tekli şık amabalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Çok hafif ve yüksek yük taşıma kapasitesi.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.
Büyük kilit mekanizmalı

MULTI-PURPOSE ALUMINUM LADDER
ÇOK AMAÇLI ALÜMİNYUM MERDİVEN

7 in 1
Big Hinge
Büyük Kilit Mekanizması

MAX **150 kg**

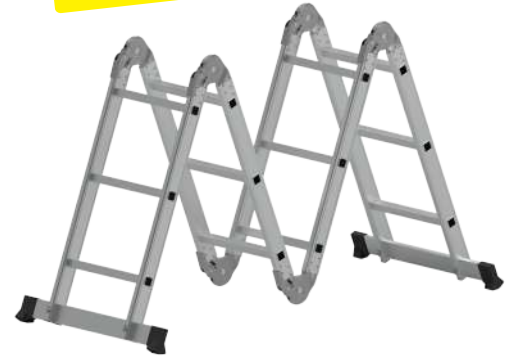

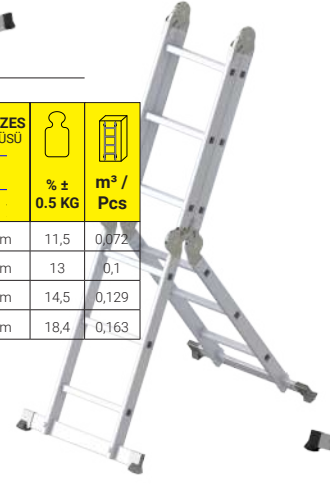

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	HEIGHT YÜKSEKLİK	Max: 150 kg	Max: 90 kg	Max: 110 kg		Max: 100 kg	ALUMINUM THICKNESS ALÜMİNYUM KALINLIĞI	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 250	2.70 mt	128 cm	75 cm	250 cm	76 cm	115 cm	1.2	4 x 2	60 x 23 mm	11,5	0,072
CL 251	3.70 mt	180 cm	102 cm	375 cm	102 cm	165 cm	1.2	4 x 3	60 x 23 mm	13	0,1
CL 252	4.70 mt	235 cm	128 cm	480 cm	128 cm	210 cm	1.2	4 x 4	60 x 23 mm	14,5	0,129
CL 253	5.70 mt	295 cm	160 cm	600 cm	160 cm	260 cm	1.2	4 x 5	60 x 23 mm	18,4	0,163

Certificate
EN 131
Norm

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINUM DOUBLE SIDE LADDER WITH HINGE
MEKANİZMALI ALÜMİNYUM ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Multi-functional use with smart locking system.
Practical folding away.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Industrial use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.
With big locking hinge

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.
Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
Kullanıma hazır tekli şık amabalaj.
Kaymayı önleyen plastik ayak takozları.
Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
Endüstriyel amaçlı kullanım.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.
Büyük kilit mekanizmali

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Multi-functional use with smart locking system.
Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE / KOD			NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 280	100 cm	192 cm	3 + 3	60 x 23 mm	5,4	0,056
CL 281	128 cm	246 cm	4 + 4	60 x 23 mm	6,2	0,07
CL 282	145 cm	306 cm	5 + 5	60 x 23 mm	6,9	0,09
CL 283	170 cm	354 cm	6 + 6	60 x 23 mm	8,2	0,1
CL 284	202 cm	418 cm	7 + 7	60 x 23 mm	9	0,11
CL 285	231 cm	478 cm	8 + 8	60 x 23 mm	9,8	0,127
CL 286	260 cm	534 cm	9 + 9	60 x 23 mm	10,4	0,13
CL 287	290 cm	594 cm	10 + 10	60 x 23 mm	11,4	0,14

MAX 150 kg
Certificate
EN 131
Norm

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINUM WORK PLATFORM
ALÜMİNYUM ÇALIŞAM PLATFORMU

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder
Long hours working with platform
Smart locking system
Pratical folding away
Ready to use in stylish single pack
Plastic feet made of antiskidding material
Industry use
Very light weight and high resistance to load
Long life stainless
Maximum endurance.
With big locking hinge.

Özel alasimli aluminyum merdiven
Uzun süre çalışmaya olanak sağlayan çalışma platformu.
Akıllı kilit sistemi
Kolay acilip kapanabilme ozelligi
Kullanima hazir tekli sik ambalaj
Kaymayi önleyen özel tasarımlı basamaklar
Endüstriyel amaçlı kullanım
Çok hafif ve yük taşımada kuvvetli
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum mukavemet.
Büyük kilit mekanizmalı.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Multi-functional use with smart locking system.
Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

Easy stand up working platform
Uzun süre çalışmaya olanak sağlayan çalışma platformu

MAX **150 kg**
Certificate
EN 131
Norm

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD		PLATFORM HEIGHT YÜKSEKLİK	PROFILE SIZES PROFİL ÖLÇÜSÜ	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 300	36 cm	95*41 cm	60 X 23 mm	6,4	0,056
CL 301	48 cm	125*41 cm	60 X 23 mm	8,2	0,07

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINUM STEP LADDER
ALÜMİNYUM MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder
Plastic tool tray
Pratical folding away
Ready to use in stylish single pack
Plastic feet made of antiskidding material
Specially designed steps to avoid skidding
Decorative appearance for both home and industry use
Very light weight and high resistance to load
Long life stainless
Maximum endurance

Özel alasimli aluminyum merdiven
Plastik alet koyma tepsisi
Kolay acilip kapanabilme ozelligi
Kullanima hazir tekli sik ambalaj
Kaymayi önleyen özel tasarımlı basamaklar
Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
Çok hafif ve yük taşımada kuvvetli
Uzun ömurlu paslanmaz
Maksimum mukavemet

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Practical folding away.
Kolay açılıp kapanma.

Reinforced steps riveting system.
Güçlendirilmiş perçinleme sistemi.

Stpes to avoid skidding.
Kaymayı önleyici merdiven basamağı.

Special designed joint.
Bağlantıda özel tasarım.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	FOLDED KAPALI	HEIGHT YÜKSEKLİK	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	PRODUCT DIMESIONS ÜRÜN EBADI	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 210	125 cm	100 cm	2 + 1	40 x 65 x 125	3,80	0,05
CL 211	150 cm	125 cm	3 + 1	43 x 82 x 150	4,40	0,06
CL 212	175 cm	150 cm	4 + 1	46 x 96 x 175	5,10	0,073
CL 213	200 cm	175 cm	5 + 1	49 x 112 x 200	5,80	0,083
CL 214	225 cm	200 cm	6 + 1	52 x 129 x 225	6,70	0,093
CL 215	250 cm	225 cm	7 + 1	56 x 145 x 250	7,70	0,11

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

ALUMINUM DOUBLE SIDE LADDER
ÇİFT ÇIKIŞLI ALÜMİNYUM MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Special alloy aluminum ladder.
Metal safety locking system.
Plastic tool tray
Reinforcement brackets under the bottom step
Practical folding away.
Ready to use in stylish single pack.
Plastic feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Decorative appearence for both home and industry use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance.

Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
Metal emniyet kilitleme sistemi.
Plastik alet tepsisi
Alt basamağın altındaki takviye braketleri
Pratik katlanır.
Şık tekli pakette kullanıma hazır.
Kaymayı önleyen malzemeden yapılmış plastik ayaklar.
Kaymayı önlemek için özel tasarlanmış basamaklar.
Hem ev hem de sanayi kullanımına uygun dekoratif görünüm.
Çok hafif ve yüke karşı yüksek direnç.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum dayanıklılık.

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Reinforced steps riveting system.
Güçlendirilmiş perçinleme sistemi.

Special designed joint.
Bağlantıda özel tasarım.

Metal safety locking system.
Metal emniyet kilitleme mekanizması.

Plastic chock to avoid skidding.
Kaymayı önleyici plastik takoz.

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	FOLDED KAPALI	UNFOLDED HEIGHT AÇIK YÜKSEKLİK	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 230	2+2	47 cm	38 cm	1,8	0,05
CL 231	3+3	70 cm	61 cm	2,5	0,058
CL 232	4+4	93 cm	84 cm	3,2	0,072
CL 233	5+5	116 cm	107 cm	4	0,083
CL 234	6+6	139 cm	130 cm	4,5	0,1
CL 235	7+7	162 cm	153 cm	5	0,12
CL 236	8+8	185 cm	175 cm	6	0,125
CL 237	9+9	208 cm	198 cm	6,5	0,14
CL 238	10+10	231 cm	221 cm	8	0,153

MAX 150 kg
Certificate
EN 131
Norm

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

FIBER GLASS DOUBLE SIDE LADDER
FİBER GLASS ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVEN

DESCRIPTION • AÇIKLAMA

Electric isolated Fiber-Glass material.
For Electric insulation works
Plastic tool tray
Metal safety locking system.
Practical folding away.
Ready to use in stylish single pack.
Special aluminum feet made of antiskidding material.
Special designed steps to avoid skidding.
Decorative appearence for both home and industry use.
Very light weight and high resistance to load.
Long life stainless.
Maximum endurance

Elektrik yalıtımlı Fiberglas malzeme.
Elektrik yalıtım işleri için
Plastik alet tepsisi
Metal emniyet kilit sistemi.
Pratik katlanır.
Şık tekli pakette kullanıma hazır.
Kaymayı önleyici malzemeden yapılmış özel alüminyum ayaklar.
Kaymayı önlemek için özel tasarım basamaklar.
Hem ev hem de endüstriyel kullanım için dekoratif görünüm.
Çok hafif ve yüksek yük direnci.
Uzun ömürlü paslanmaz.
Maksimum dayanıklılık

GENERAL PROPERTIES • GENEL ÖZELLİKLER

Reinforced steps riveting system.
Güçlendirilmiş perçinleme sistemi.

Special designed joint.
Bağlantıda özel tasarım.

Metal safety locking system.
Metal emniyet kilitleme mekanizması.

Special chock to avoid skidding
Kaymayı önleyici özel takoz

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TEKNİK ÖZELLİKLER

CODE KOD	NUMBER OF STEPS BASAMAK SAYISI	FOLDED KAPALI	UNFOLDED HEIGHT AÇIK YÜKSEKLİK	% ± 0.5 KG	m³ / Pcs
CL 900	2+2	47 cm	38 cm	1,8	0,05
CL 901	3+3	70 cm	61 cm	2,5	0,058
CL 902	4+4	93 cm	84 cm	3,2	0,072
CL 903	5+5	116 cm	107 cm	4	0,083
CL 904	6+6	139 cm	130 cm	4,5	0,1
CL 905	7+7	162 cm	153 cm	5	0,12
CL 906	8+8	185 cm	175 cm	6	0,125
CL 907	9+9	208 cm	198 cm	6,5	0,14
CL 908	10+10	231 cm	221 cm	8	0,153

MAX 150 kg
Certificate
EN 131
Norm

GCR CERT

CERTIFICATE

Attestation of Conformity

Uygunluk Beyanı

Manufacture Name:

Üretici Adı:

CASALİNE İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LIMITED ŞİRKETİ

Manufacturer Address:

FEVZİÇAKMAK MAH. 10768 SOK. NO:6 B KARATAY / KONYA / TÜRKİYE

Description of Product:

Ürün Açıklaması:

PLATFORM 5 BASAMAK

PLATFORM 5 MERDİVEN

Product Model:

Ürün Modelleri:

ONE PIECE ALUMINUM LADDER CL21XX, CL21XXG / TEK PARÇALI ALÜMİNYUM MERDİVEN CL21XX, CL21XXG

TWO PIECE SLIDING ALUMINUM LADDER CL22XXS, CL22XXSG / İKİ PARÇALI SÜRGÜLÜ ALÜMİNYUM MERDİVEN CL22XXS, CL22XXSG

THREE PIECE PLATFORM LADDER CL23XXA, CL23XXAG / A TİPİ ÜÇ PARÇALI ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23XXA, CL23XXAG

A TİPİ ALUMINUM LADDER / ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23XG / A TİPİ ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23XG

ALUMINUM LADDER / ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X

A TİPİ ALUMINUM LADDER / A TİPİ ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23XG / A TİPİ ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23XG

ALUMINUM LADDER / ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23XG, CL23XM, CL23XMG / ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23XG, CL23XM, CL23XMG

DOUBLE CLOSED ALUMINUM LADDER WITH ROPE ROLLER (SLIDING) CL23X / A TİPİ DÖRT PARÇALI / KİLİT SÜRGÜLÜ GOLD

MULTI-PURPOSE ALUMINUM LADDER CL23XM

MULTI-PURPOSE GOLD ALUMINUM LADDER CL23XM

ALUMINYUM MERDİVEN CL23XM

TWO PIECE DOUBLE SLIDING GOLD ALUMINUM LADDER CL23XM / İKİ PARÇALI PU KAKARALI ALÜMİNYUM İSKELE CL23XT

TWO PIECE DOUBLE SLIDING ALUMINUM LADDER CL23XT / TEK PARÇA ALÜMİNYUM İSKELE CL23XT

ALUMINYUM MERDİVEN CL23X

A TYPE FOUR PIECE ALUMINUM LADDER CL23XT / TEK PARÇA ALÜMİNYUM İSKELE CL23XT

ALUMINYUM MERDİVEN SCAFFOLDING CL23X

ALUMINYUM MERDİVEN SCAFFOLDING WITH ROPE AND ROLLER CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

ONE PIECE ALUMINUM SCAFFOLDING CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

TWO PIECE ALUMINUM LADDER CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

PROFILE LADDER WITH OUTRIGGER CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

DOUBLE ALUMINUM LADDER WITH OUTRIGGER CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

GOLD ALL SCAFFOLDING CL23X / ALUMINUM LADDER CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

PRACTICAL SCAFFOLDING WITH OUTRIGGER CL23X / PRATİK İSKELE CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

WOODEN STAIRFOLDING / AHŞAP MERDİVEN LADDER CL23X

WOODEN INSULATED ALUMINUM LADDER CL23X

ELECTRIC VALITRAT ALUMINUM LADDER CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

ELEKTRİK VALITRAT ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X / PROFİL MERDİVEN CL23X, CL23X, CL23X

ELEKTRİK SE LXXL SE2XX, SE3XX, SE 5XX, CL9XX, CL91X

MERDİVEN WITH PLASTIC STEP CL23X, CL23X / TEK PARÇA ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL23X

ELEKTRİK MERDİVEN WITH PLASTIC STEP CL23X, CL24X / TEK PARÇA ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL24X

DOUBLE LADDER ALUMINUM LADDER CL23X, CL24X / TEK KIRMA ALÜMİNYUM MERDİVEN CL23X, CL24X

SINGLE LADDER

Related Directives:

İlgili Direktifler:

GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE 2001/95/EC

GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ 2001/95/AT

Regulations Applied acc. To Harmonized Standards:

Uygulanan Yönetmelikler/Standartlar:

EN 131-1+A1:2010, EN 131-2:2010

Certificate Number : GCR/CERT-02.2025.000762

Certificate Issue Date : 27.02.2025

Certificate Validity : 26.02.2026

Abimanyu Gaurav

Approval

For updated information concerning the present certificate visit at www.gcrcert.co.in

Global Certification & Regional Services Limited

NO.7-1.18/31/A, 2nd floor, akshaya , Kodikkal colony, RAJ ANAGAR, INDIA.

certificate@gcrcert.co.in

www.gcrcert.co.in

CE

IQR

CERTIFICAT

CASALİNE İÇ VE DIŞ TİCARE
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKI

FEVZİÇAKMAK MAH. 10768. SOK. NO:6B
KARATAY / KONYA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requiren
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğ

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicabl
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING AND SALES OF LADDER SCAF
AND ALUMINUM LADDER, SEALANTS,PU FO/

MERDİVEN İSKELE, PROFİL VE ALÜMİNYUM MEF
MALSEMELERİ PU KÖPÜK VE MDF KİT İ

Certificate Number: QMS-0109565 Ini
Belge Numarası: QMS-0109565 İlk

Certification Period: 3 Years C
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

IQR Sertifikasyon Onayı

IQR ULUSLARARASI BELGELENI
Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Ars
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 1

certificate

SERTİFİKA

EC Declaration Of Conformity

AT UYGUNLUK BEYANI

Üretici / Manufacturer :

CASALİNE İÇ VE DIŞ TİCARET PAZ. L TD. ŞTİ
Fevzi Çakmak Mah. 10768 Sokak F Blok No: 12/E Karatay/Konya/
TÜRKİYE Web : www.capo.com.tr e posta : info@capo.com.tr
GSM :+ 90533 495 84 90

Ürünler / Products

SİLİKON YAPIŞTIRICI / Silicone Adhesive

Modeller / Typess

Universal Silikon, Silikonize Mastik, Poliüretan Köpük, Poliüretan Mastik, 2 K Hızlı Yapıştırıcı, Süper Yapıştırıcı, Deniz Tutkalı, Sprey Boya, Genel Amaçlı Temizleyici, Sıvı Conta, Sıvı Kauçuk Kaplama, Montaj Yapıştırıcı, Karbüratör Temizleyici, Motor Temizleyici, Motor Temizlemeyicl, Fren-Balata Temizleyici, Yağlayıcı Sıvı Gres, Kimyasal Dübel,

Universal Silicone, Silikonize Sealant, PU Foam, PU Sealant, 2K Fast Adhesive(MDF Kit), Super Glue, Marine Adhesive, Spray Paint, Multi Use Spray, Gasket Maker, Liquid Rubber Coating,Engine Cleaner, Carburetor Cleaner, Chemical Anchor, Brake&Clutch Cleaner, Lubricating Liquid Grease, Montage Adhesive,

Beyan / Declaration

Kendi sorumluğumuz altında beyan ederiz ki, aşağıda belirtilen ürünler AB Direktifi Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinin sağlık güvenlik ve emniyet kurallarına uyumlu olarak üretilmiştir. / We declare under our own responsibility that the following products have been manufactured in compliance with the health safety and safety rules of the EU Directive General Product Safety Directive

Direktifler / Directives

2001/95/Genel Ürün Güvenliği
General Product Safety Directive (2001/95/EC)

CAPO fix

CE

Signed by :
Name ..... :
Position..... : Ömer Faruk KILIÇ
Date..... : General Manager
Serial Number..... : Konya 06.02.2026

CASALİNE

Ürün üzerinde verilen bilgilere ve kullanım kılavuzundaki tüm bilgilere uygun olarak kullanılmamasından oluşan risklerden üretici sorumlu değildir. / The manufacturer is not responsible for risks arising from the information given on the product and all the operational and warnings in the user manual.com.tr